HIT VISION PLAN

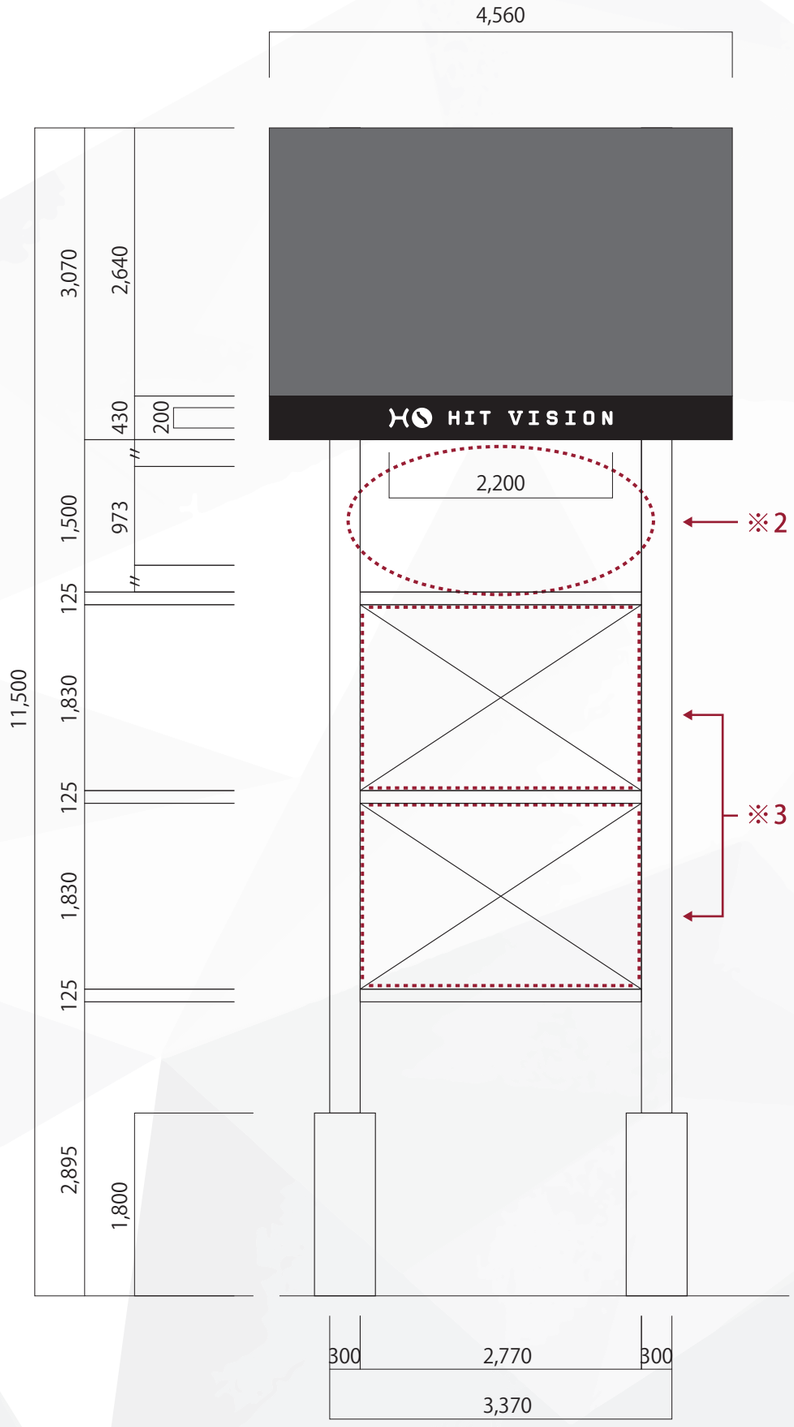

フルカラー表示機仕様書

LED種類 ： 屋外 P 6（通常仕様） （ ファンレスキャビネット ）

W ： 4,560 mm × H ： 2,640 mm × 1 面 ＝ 12.0384 ㎡

モジュールサイズ		W ： 240 mm × H ： 240 mm
モジュールピクセル		W ： 40 pixel × H ： 40 pixel
総表示モジュール数		W ： 19 枚 × H ： 11 枚 × 1 面 ＝ 209 枚
発光素子		SMD3in1発行ダイオード （SMD2727） Gold wire
画面サイズ		W ： 4,560 mm × H ： 2,640 mm
解像度	水平方向	760 pixel
	垂直方向	440 pixel
視野角		水平：160 垂直：110
発光輝度		5,500 cd
表示色		４兆３９８０億４６５１万１１０４色(１４bIt)
供給電源		200 V
外形寸法		W ： 4,560 mm × H ： 2,640 mm × D：150mm（扉、突起物は除く）
重量		約 542 kg
消費電力		最大：約：9.390 KW（ 46.950A ） 平均：約：3.286 KW（ 16.432A ） ※平均消費電力：３５％
設備電源（力率0.8）		約：11.737 KVA（ 58.687A ） ＊電気業者様へお伝えください。
漏れ電流（メーカー値）		最大：約 57 mA ＊電気専門業者様へお伝えください。
材質		筐体：電気亜鉛めっき鋼板 t＝1．5mm
表面処理		１コート、１ベーク 黒塗装
メンテナンス方式		フロント/リアメンテナンス兼用タイプ
設置環境		屋外
機能		輝度制御：夜間はハレーション（※１）を防ぐために輝度を時間制御します。 ※１.夜間周囲が暗くなった時、LEDの発光部が膨張して白くぼやける現象

※1.上記仕様の数値は暫定であり、変更する場合があります。
※2.メインスポンサー様表示面
※3.広告媒体掲載予定（デザイン審査有り）

PROTERAS CORPORATION

ALL IMAGES, ALL RIGHTS RESERVED HIT SIGN